

decoplast[®]

1- Speed Coat Membrane Barrière a l'humidité, air et adhésif

liquide appliqué a la truelle 1/8

la membrane Speed Coat e une système de une étape appliqué a la truelle e coller le Panneaux D'isolation rainures a même temps.

le temps de séchage 24hr a minimun a 8 C.



2. PANNEUX D'ISOLATION

PSE (polystyrène expansé) disponible en différentes épaisseurs.

decoplast[®]


Deco-Drain Adhesive Release System (DDARS) Speedcoat

3. Couche de Base et Treillis de Renforcement

Treillis incorporée dans la couche de base diverses poids de maille disponibles, selon requise résistance aux impacts

4. Couche de Finition

Disponible en plusieurs textures et couleurs illimitées

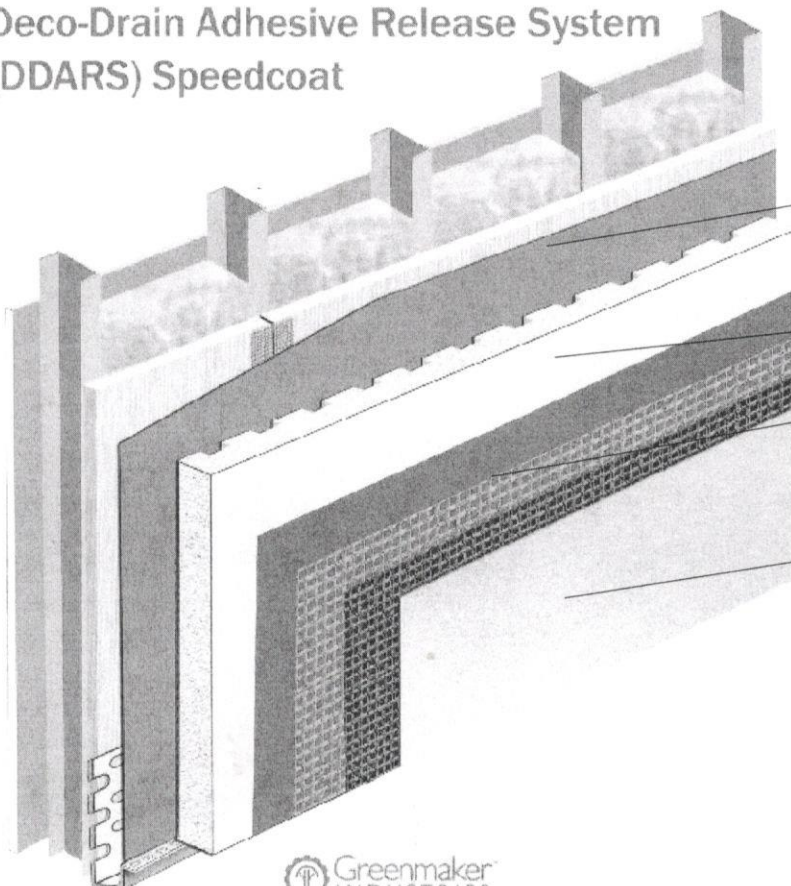

1- Speed Coat Membrane Barrière a l'humidité, air et adhésif

2. Panneaux D'isolation rainures

3. Couche de Base et Treillis de Renforcement

4. Couche de Finition



697 Oakwood Avenue, West Hartford, CT 06110
voice: 860-761-2830 fax: 860.761.2831
www.decoplast.com

INTERNATIONAL CODE COUNCIL



ICC EVALUATION SERVICE